


AKIRA ATF FS

● Описание:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета для АКПП. Соответствует стандарту JASO M315-1A и JASO M315-1A-LV для современных автоматических коробок передач. Обладает хорошими вязкостными характеристиками при низких температурах и обеспечивает плавность переключения передач в широком диапазоне температур.

Рекомендуется для использования во всех типах автоматических трансмиссий в том числе для современных многоступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей согласно таблице применимости. Разработана в соответствии с высочайшими стандартами смазочных материалов для надежной защиты автоматических трансмиссий от износа.

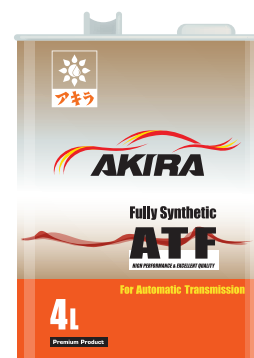

● Спецификации/допуски:

Toyota (Lexus, Scion) Type D-II/T-T-III/T-IV/WS, **Nissan** (Infiniti) Matic D/J/K/W/S, **Honda** (Acura) ATF Z-1/DW-1, **Mitsubishi** ATF J2/J3/SPII/SP-III/SP-IV/SP/AW/PA, **Mazda** FZ/F-1/JWS 3317/M-III/Type T-IV/M-V, **Subaru** ATF/ATF 5/ATF-HP, **Suzuki** 2384K/3314/3317/AW-1, **Daihatsu** D3-SP, **Allison** C4/TES-295/TES-668, Esso LT 71141, AISIN JWS 3309/3324/AW-1, Mobil ATF 3309, TEXACO ETL-7045E/8072B/N402, Shell 3353/134/3403-M115/M-1375.4/LA 2634/L12108, JASO M315 1A/1A-LV, ZF Lifeguardfluid 6/8/9/TE-ML11(A/B), **Hyundai** (Kia) SP-II/III/IV/IV-RR/IV-M/SPH-IV/NWS-9638, **SSANGYONG** DSIH 5M-66, **GM** (GMS, Opel, Saturn) DEXRON, II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI/, **Chrysler** (Dodge, Jeep) ATF+/+2/+3/+4, **MercedesBenz** 236.3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/17/41/91, также применяется для **Volkswagen (Audi)**, **Ford (Lincoln, Mercury)**, **BMW(MINI)**, **Bentley**, **Porsche**, **PSA**, **Volvo** ATFs, расширенный список спецификации и допусков смотрите в таблице применимости.



● Область применения:

AKIRA ATF FS является усовершенствованным аналогом AUTOBACS ATF UNI с более расширенным применением. Многоцелевая жидкость для современных многоступенчатых автоматических коробок передач, в том числе с ручным режимом переключения (Steptronic). Подходит для японских, корейских, европейских и американских авто. Заменяет оригинальные жидкости Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM, Ford, Mercedes Benz, Volkswagen и другие согласно таблице применимости.

● Преимущества:

- Соответствует стандарту JASO M315-1A и JASO M315-1A-LV.
- Полностью синтетическое.
- Хорошие вязкостные характеристики при низких температурах.
- Обеспечивает плавность переключения передач в широком диапазоне температур.
- Универсальная жидкость – широкая применимость.
- Прекрасно препятствует трению.
- Обладает минимальной летучестью, устойчива к пенообразованию.
- Оптимальные фрикционные свойства обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при длительной работе в тяжелых условиях.
- Антикоррозийные ингибиторы обеспечивают надежную защиту деталей от коррозии и окислительных процессов.

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

• Виды фасовки:

Бочка по 200 л; ведро по 20 л; 6 канистр по 4 л в картонной коробке;
20 канистр по 1 л в картонной коробке.

• Физико-химические показатели:

Наименование	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,48
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33,28
Индекс вязкости	-	153
Щелочное число TBN	мг KOH/г	3
Температура потери текучести	°C	-45
Температура вспышки	°C	232